

Plaquette d'ancrage en inox à large ouverture, avec entretoise permettant sa rotation





Utilisable avec :

INTERFACES STANDARD SECURLINE
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE
DIRECTEMENT SUR SUPPORT

AVANTAGES

- Le S-One XL est une plaquette d'ancrage individuel permettant de sécuriser un opérateur muni des EPI adaptés.
- Fonctionne dans toutes les positions : murale, toiture et plafond.
- Le S-One XL appartient à la catégorie des plaquettes d'ancrage SecurLine : une gamme complète de points d'ancrages conformes à la norme EN-795:2012 type A. Ces points d'ancrage sont conformes pour la sécurisation d'une personne (1 seul utilisateur par ancrage). Ils s'adaptent à tous les types de structures : béton, structure métallique, sol, par l'intermédiaire des interfaces SECUR, SecurBac et sur mesure et directement sur supports.
- Le S-One XL est tournant, cela permet de le positionner dans la bonne direction; il est destiné à la connexion de mousquetons à grandes ouvertures, notamment avec perches. Il facilite également la prise à distance.

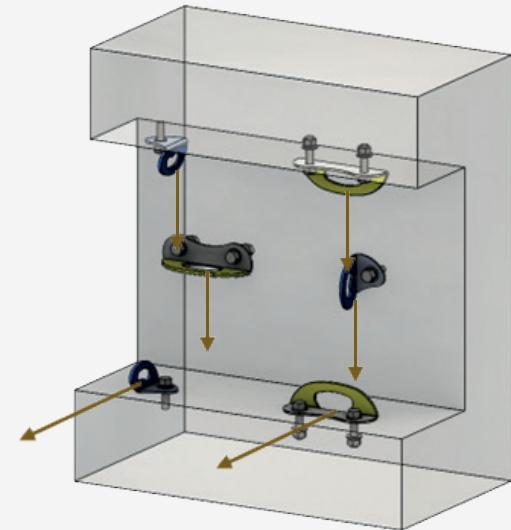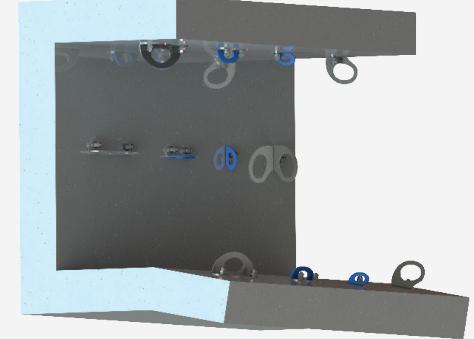

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la rupture > 1500daN






Maximum 1 utilisateur : utilisation en point d'ancrage



Poids : 0.266kg



Inox 304

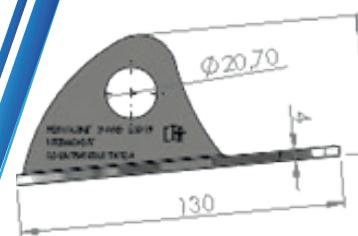

APPLICATIONS



Sol



Mur



Plafond



SecurLine
36 Avenue de Plaisance
ZAE de Plaisance
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE
Tél +33 (0)545 788 385
Fax +33 (0)545 780 101
www.securline.fr