


MAILLON RAPIDE QUICK LINK D

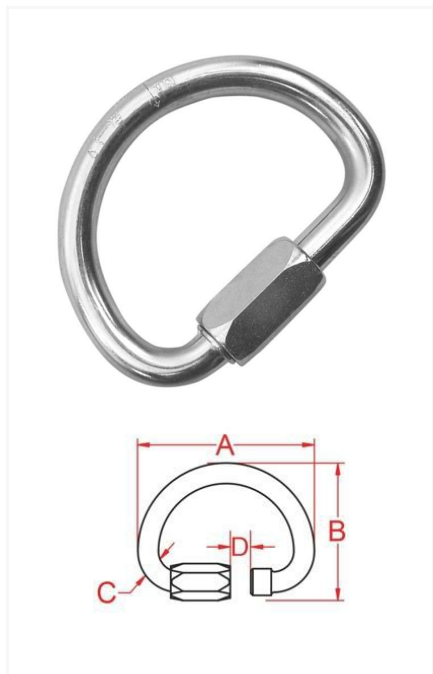

Maillon rapide en forme de "D". Il peut être utilisé pour créer le point d'ancrage sternal sur les harnais mod. Sierra.

Haute qualité, testé pièce par pièce.

Activités d'utilisation

ALPINISME	SPÉLÉOLOGIE	ÉCHAFAUDAGE/TRÉTEAUX	TOIT/PLANS INCLINÉS
STRUCTURES MÉTALLIQUES	ACCÈS SUR CORDE	ESPACES CONFINÉS	
ESCALIERS MOBILES ET PLATES-FORMES ÉLEVATRICES	VOILIERS	ELAGAGE	
POMPIERS ET PROTECTION CIVILE			

CODES ARTICLE

Article	Standards	Matériau	Couleur	Charge axe longitudinal M.B.S. (kN)	Charge axe transversal M.B.S. (kN)	Charge axe longitudinal B.L. (kg)	Charge axe longitudinal W.L.L. (kg)	(g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
409LB0101KK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA EAC	Acier au carbone	Poli	50	15	/	/	160	87	67	11	/